

Les raccords à sertir métalliques Multiskin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir Multiskin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap Multiskin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertis".

Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge (de 17 % en moyenne par rapport à notre ancienne gamme).

Sécurité

- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertis" : si non sertis, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

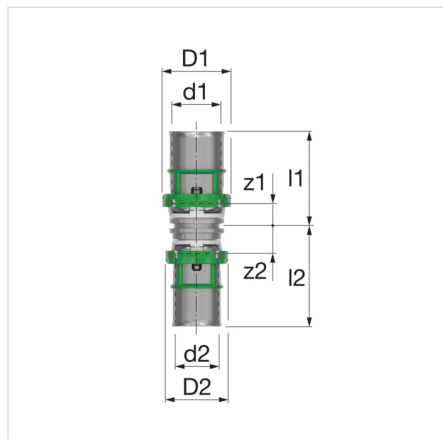
Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir Multiskin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).



Description	Manchon réduit 20x2 - 16x2
Code	7240W2016
EAN	03430650461819
Modèle	<u>7240W - Manchon réduit</u>
Dimensions	20 x 2 - 16 x 2


Dimensions Manchon réduit - 7240W

Type	Dimensions							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Manchon réduit 20x2 - 16x2	20	16	27	23	7	9	31	33
Manchon réduit 26x3 - 16x3	26	16	33	23	7	9	32	33
Manchon réduit 26x3 - 20x2	26	20	33	27	7	9	39	33
Manchon réduit 32x3 - 16x2	32	16	39	23	9	10	37	34
Manchon réduit 32x3 - 20x2	32	20	39	27	9	10	37	34
Manchon réduit 32x3 - 26x3	32	26	39	33	9	10	37	35
Manchon réduit 40x3,5 - 26x3	40	26	47	33	14	7	53	31
Manchon réduit 40x3,5 - 32x3	40	32	47	39	14	7	53	36
Manchon réduit 50x4 - 32x3	50	32	57	39	16	7	56	36
Manchon réduit 50x4 - 40x3,5	50	40	57	47	16	7	57	46
Manchon réduit 63x4,5 - 40x3,5	63	40	71	47	17	7	78	46
Manchon réduit 63x4,5 - 50x4	63	50	71	57	17	7	78	47
Manchon réduit 75x6 - 50x4	75	50	86	57	13	12	75	51
Manchon réduit 75x6 - 63x4,5	75	63	86	71	13	12	75	73
Manchon réduit 40x3,5 - 20x2	40	20	47	27	14	7	53	31



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Raccord avec 2 connexions
Nom du produit	7240W Manchon réduit 20x2-16x2
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlalllic Press
Code	7240W2016
EAN	03430650461819

Classification caractéristiques

Connexion Matériau 1	Laiton
Rapport de classe qualité 1	CuZn39Pb3 (CW617N)
Traitement de la surface	Étamé
Surface de protection de connexion 1	Étamé
Traitement de surface	Poncé
Prise de surface 1	Poncé
Connexion Matériau 2	Laiton
Connexion classe 2	CuZn39Pb3 (CW617N)
Surface de protection de connexion 2	Étamé
Prise de surface 2	Poncé
Forme	Droit
Exécution	Unique
Angle du coude	0 Degrees
Rayon de la courbe	0 Millimetre
Distribution automatique	Oui
Excentrique	Non
Systémique	Oui
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	Autre
Diamètre du tube externe de connexion 1	20 Millimetre
Raccord d'épaisseur 1	2 Millimetre
Wall thickness connecting pipe, connection 1	2 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir
Code contour connection 1	TH/U
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	DN 12
Diamètre du tube externe de connexion 2	16 Millimetre
Raccord d'épaisseur 2	2 Millimetre
Wall thickness connecting pipe, connection 2	2 Millimetre
Raccordement 2	Manchon à sertir
code de contour	TH
Code contour connexion 2	TH/U
Raccord de couleur principale	Gris
Norme bobine	Autre
Flange compression class (ANSI)	Autre
Flange compression class (PN)	Autre
Flange compression class (JIS)	Autre
Flange compression class (BS)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	Oui
Valeur Zeta	0.56
tirez fixe	Non
Longueur	64 Millimetre
Température maximum moyenne (en continu)	0 Degrees celsius
Durée de connexion 1	31 Millimetre

Longueur maximale. Température moyenne (continue)	70 Degrees celsius
Longueur de travail du terminal 1	7 Millimetre
Autocollant	Oui
Longueur du terminal 2	33 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	9 Millimetre
Ouverture de clé	0 Millimetre
Clé de taille d'union	0 Millimetre
Couple de serrage	40 - 40 Nm
Medium temperature (continuous)	0 - 110 °C
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Équipements au gaz QA	Oui
Pression max. de service à température moyenne max.	10 Bar
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec isolation thermique	Non
anneau rigide de classe	Autre
Ratio de dimension standard (SDR)	0
avec des joints	Non
label-VdS	Non
plafonné	Non
cachet DVGW	Oui
With connection indicator	Non
avec le drain	Non
avec reniflard	Non
Étiquette FM	Non
Approbation du LPCB	Non
label-ULC	Non
Étiquette UL	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Certifié VdS	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Certified according to NF 545	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KOMO	Oui
Gastec QA - AR 214 (H2)	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate \(DW-8501CT0387\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(CW-8501CT0388\) \(ENG\)](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWA K110283-01 MultiSkin 2 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 2 Piping System](#)[KOMO certificate BioPEX system](#)[KIWA 2305708 KUKreg4](#)[7240W DWG](#)[7240W STEP](#)[7240W RFA](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr