

Une gamme de tubes PERT de diamètres 12 à 25 mm.

Avantages

Avantages

- Grand confort de travail : souple et léger à manipuler.
- Le PERT est 100 % recyclable et moins énergivore.
- Sans additifs chimiques : convient aux systèmes sanitaires et aux installations apparentes.
- Sans réticulation et sans dioxyde de titane utilisé pour la coloration.
- Conçu pour une flexibilité supérieure et une facilité de cintrage, permettant une installation fluide sans raccords inutiles.
- Résistant à la corrosion.
- Surface lisse garantissant une faible perte de pression.
- Les tubes PERT comap sont garantis 15 ans et certifiés QB08. Classes 2, 4 et 5, compatibles avec tous les raccords QB08 pour tubes de série 5.

Caractéristiques techniques

Les tubes PERT Comap conviennent à toutes les installations sanitaires et de chauffage. Ils peuvent être utilisés lors de nouvelles installations ou lors de projets en rénovation.


Le système PERT est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de fonctionnement).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +70 °C (température de fonctionnement).
- Eaux pluviales : +5 °C à +70 °C (température de fonctionnement).
- La pression de service : 6 bar maximum.



Description	Tube PERT Betapert Gainé Rouge Ø25 - 50m	
Code	B713025050	
Modèle	<u>Betapert – Tube PERT Gainé</u>	
Épaisseur	2,4	
Couleur	Rouge	
Dimensions	Ø Di [mm]	350
	Ø Da [mm]	710
	H [mm]	265



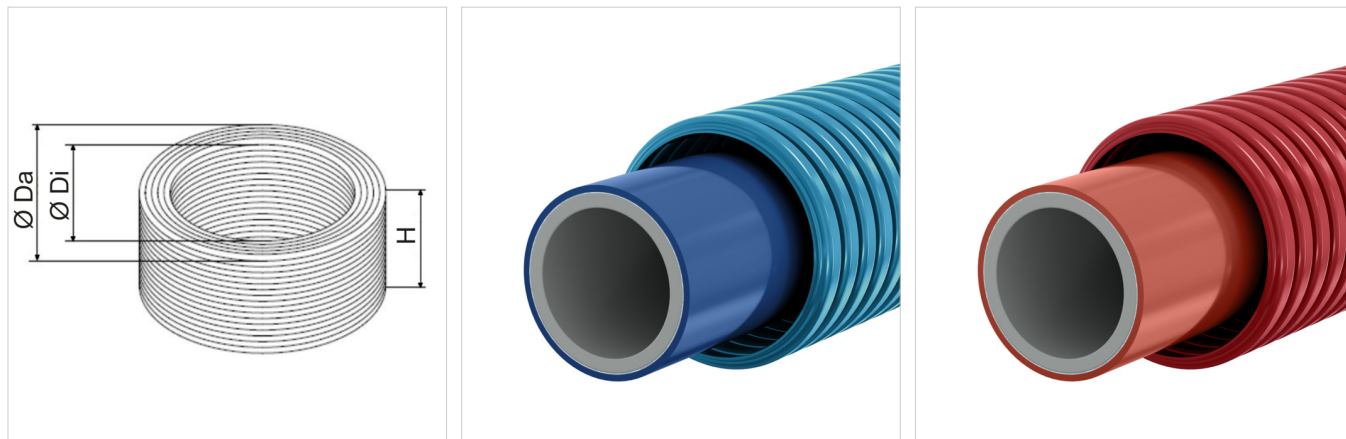

Caractéristiques techniques

Ø du tube (mm)	12	16	20	25
Épaisseur du tube [mm]	1,2	1,6	1,9	2,4
Rugosité de la surface du tube intérieur [µm]	7	7	7	7
Coefficient de conductibilité thermique [W/mK]	0,4	0,4	0,4	0,4
Contenu [l/m]	0,08	0,13	0,21	0,33

Caractéristiques de la gaine

Ø du tube (mm)	12	16	20	25
Ø intérieur gaine	15,3	20	24,5	32,5
Largeur d'un strie	2,4	3	3,2	5,25
Distance entre chaque strie	3,2	4,7	4,7	7,3
Poids au m (g)	51	59	86,5	130,5
Couleur gaine	Rouge ou bleue	Rouge ou bleue	Rouge ou bleue	Rouge ou bleue
Ø extérieur gaine	20	26	32	40,3

Classification données générales

Code B713025050

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuel technique](#)

[Certificat QB Betapert](#)

[Certificat QB Betapert / Pentapert](#)

[Brochure](#)

[Flyer](#)

[PERT vs PER](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr