

● Bâti-support Universel



Bâti-support
+ cuvette

Bâti-support

Cuvette


6 FIXATIONS AU SOL OU 2 AU SOL + 2 AU MUR

HAUTEUR ADAPTÉE P.M.R

Pack W.C suspendu avec bâti-support universel 3/6 litres

Structure robuste norme NF XP D12-208 revêtue époxy anti-corrosion.
Réservoir polystyrène choc injecté, isolé de l'intérieur : anti-bruit et anti-condensation.
Alimentation directe à l'intérieur du réservoir.
Connexion par robinet 1/4 de tour.
Mécanisme réglable 3/6 litres NF.
Plaque de commande compact 3/6 litres blanche.
Kit d'évacuation coudé Ø100 mm.
Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée blanche NF.
Abattant double blanc thermodor.
Livré avec plaque double commande blanche.

Description	Réf.
Pack complet	P7850-30
Bâti-support + plaque	5810P-2
Cuvette + abattant	9361
Abattant seul	9361B

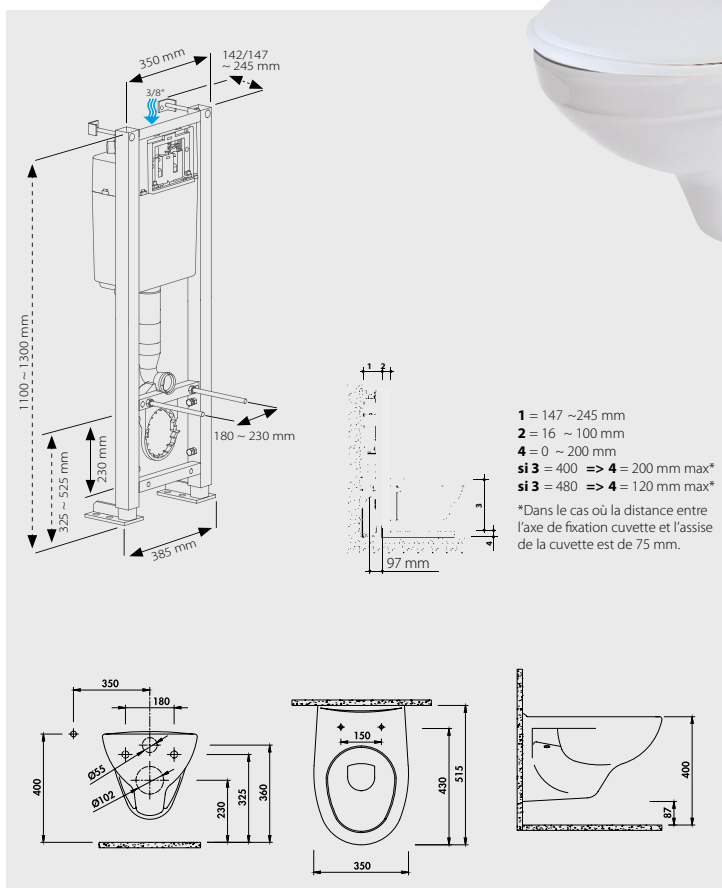

PIÈCES DÉTACHÉES

Robinet flotteur NF	5808-03
Mécanisme 3/6 litres NF	5808-44
Mono-commande blanche	5808M-32
Mono-commande chromée	5808M-42
Commande 3/6 L blanche	5808-32
Commande 3/6 L chromée	5808-42
Evacuation coudée Ø100	5808-100
Evacuation droite Ø100	5808-110
Coude d'alimentation	5808-200
Manchon d'alimentation	5808-210