


MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE MONOTROU ABSOLU ADVANCE - TECHNOLOGIE C2

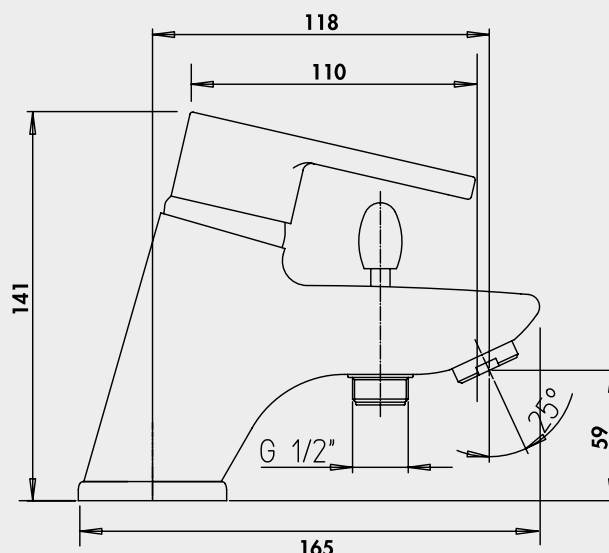

**BAGUE INTERCHANGEABLE POUR PERSONNALISER LA SALLE DE BAIN.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.**

DESCRIPTION

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Bec fixe avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - 2 points de fixation. - Flexibles EPDM pré-montés 300 mm. - Clapet anti-retour sur départ douche. - Inverseur automatique. - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chromé). - NF IID/A. - Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA).

CARACTÉRISTIQUES

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour sur départ douche - Inverseur automatique - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chrome) - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 300 mm - NF IID/A. Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA)

APPLICATIONS

Bain-douche mural

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types de baignoire monotrou

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés