



SENSUAL

2 GÉOMÉTRIES

RADIATEUR CHALEUR DOUCE SIMPLEMENT DESIGN



CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) : FONCTIONS AVANCÉES
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA FICHE D'OPÉRATION BAR-TH-158



VOS CLIENTS VONT AIMER

UN DESIGN SIMPLE
ET DISCRET

UNE CHALEUR DOUCE
RÉACTIVE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
PILOTÉES EN MODE CONNECTÉ

L'ORIGINE FRANCE
VRAIMENT GARANTIE



LA CHALEUR DOUCE ET ENVELOPPANTE



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION

Muller
Intuitiv
with
Netatmo



(C) Module de connexion inclus dans l'emballage.



BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage !
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

Mode « Favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.



Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



Muller Intuitiv
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

L'intelligence embarquée Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !

Votre radiateur s'adapte à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.



Détection de présence

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

SCHÉMA DE PRINCIPE

BLANC SATINÉ



L'intelligence Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort.




La résistance mono-bloc en aluminium, assure les montées rapides en température, et garantit un fonctionnement silencieux.




MODÈLES HORIZONTAUX

ÉPAISSEUR : 112 mm

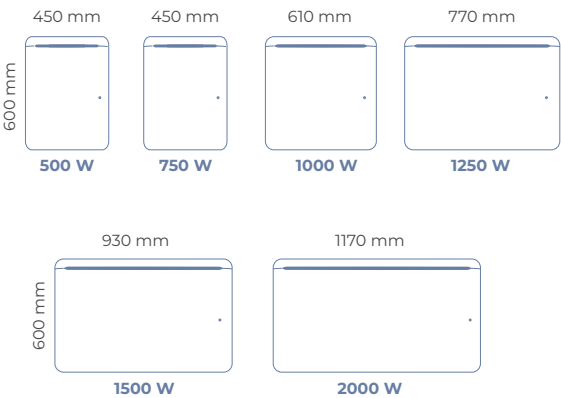

MODÈLES VERTICAUX

ÉPAISSEUR : 131 mm





Éléments de confort



Commandes économies d'énergie



- ♦ Les éléments ultra-rayonnants, monoblocs et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement dirigé vers le centre de la pièce
- ♦ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

- ♦ Réglage de la température de consigne
- ♦ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ♦ Détection de fenêtre ouverte
- ♦ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ♦ Indicateur comportemental
- ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer

- ♦ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ♦ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ♦ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

PUISS (W)	L X H X E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
HORIZONTAL			
500	450 X 600 X 112	8,4	NEM2481SEEC
750	450 X 600 X 112	8,4	NEM2482SEEC
1000	610 X 600 X 112	10,8	NEM2483SEEC
1250	770 X 600 X 112	13,4	NEM2484SEEC
1500	930 X 600 X 112	16,2	NEM2485SEEC
2000	1170 X 600 X 112	20,4	NEM2487SEEC
VERTICAL			
1000	440 X 1280 X 131	14,8	NEM2493SEEC
1500	440 X 1280 X 131	16,4	NEM2495SEEC
2000	480 X 1280 X 131	16,4	NEM2497SEEC

* Epaisseur installée au mur avec son dossier d'installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

● ANTHRACITE

○ BLANC

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER SANS LE RADIATEUR	NEN9241AAHS	NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE		NEN930AAA

Installation



- ♦ Dossieret de fixation renforcé en métal
- ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

Certifications et normes

- ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage.
Respecte les spécifications de la fiche
BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono
230 V

Garantie
2 ans