



Tuyaux ondulés inox OEG


Tuyau ondulé en inox, souple, pré-isolé (fabriqué en acier 1.4404 (316L) avec isolation à haut rendement (en mousse caoutchouc à structure cellulaire fermée) et câble de sonde en silicone intégré.

Propriétés:


- Résistance durable aux températures
- Stabilité aux UV
- Câble de sonde en silicone

Avantages particuliers:

- ✓ Facile à travailler
- ✓ Incl. raccords vissés avec bagues à segment et joints
- ✓ Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et à l'humidité
- ✓ Film de protection extrêmement résistant

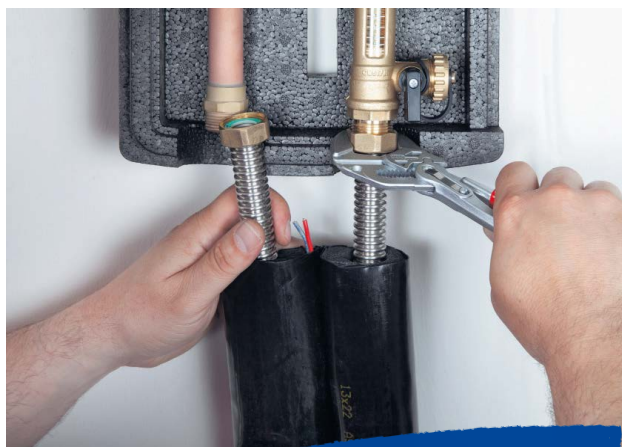

*livré avec raccords à visser,
bagues à segment et joints*

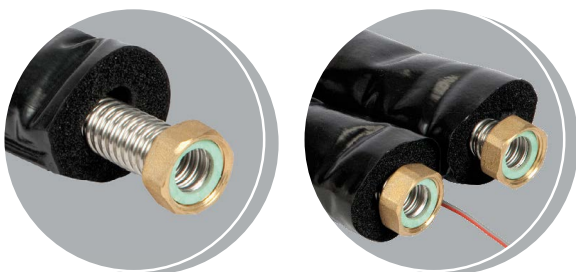

Caractéristiques techniques:

DN	16	20	25
Diamètre intérieur (mm)	16	20	25
Diamètre extérieur (mm)	21,4	26,4	31,8
Débit du liquide caloporteur (l/m)	0,3	0,4	0,65
Vissage (FF)	3/4"	1"	1 1/4"

Perte de pression pour tuyau ondulé simple par mètre

