


# MALLETTE PINCE À SERTIR MANUELLE ET MÂCHOIRES

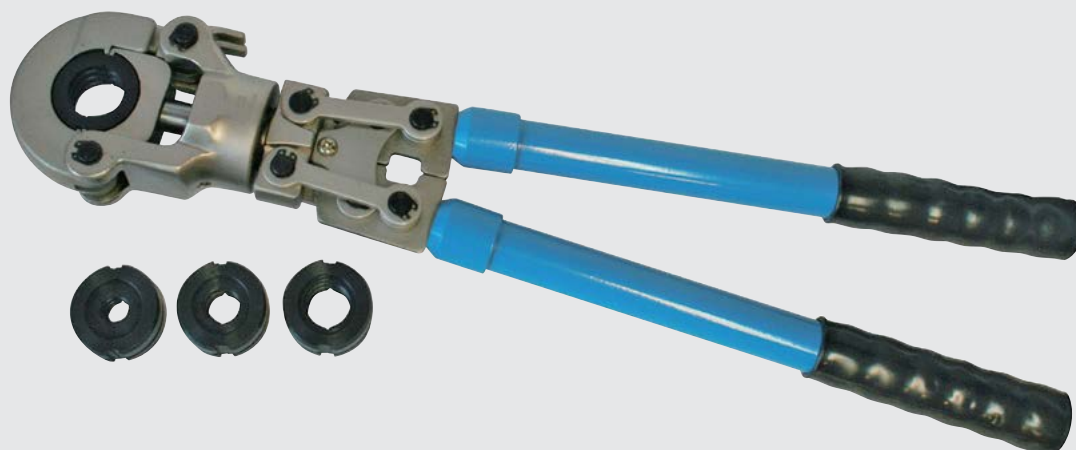

**PINCE À SERTIR ET MÂCHOIRES** pour raccords PER et Multicouche

**MANCHES TÉLESCOPIQUES** (facilite la manipulation par effet de levier)

**TÊTE ROTATIVE** (pour accéder dans les endroits les plus difficiles d'accès)

## DESCRIPTION

- Pince à sertir et mâchoires, pour raccords PER et Multicouche.
- Ses manches télescopiques permettent de faciliter la manipulation par effet de levier
- Sa tête rotative permet d'incliner la tête dans les endroits les plus difficiles d'accès
- Livrée dans une mallette de transport réutilisable.
- Force de sertissage : 60 K.N

## APPLICATION

- Permet de sertir des raccords sur des tubes PER et Multicouche :
  - **M3200** : Profil H – 5 mâchoires en Ø12, 16, 20, 25 et 26 mm.
  - **M3200TH** : Profil TH – 4 mâchoires en Ø16, 20, 26 et 32 mm.

## PRESCRIPTION DE POSE

1. Sélectionner le set de matrice approprié.
2. Insérer la partie supérieure vers le bas en appuyant pour correspondre au support de matrice lorsque les deux demi-coques sont en place.
3. Vérifier que les deux demi-coques sont sécurisés avant d'utiliser l'outil.
4. Insérer entièrement le tuyau dans le raccord.
5. Placer le raccord entre les matrices, pomper la poignée jusqu'à atteindre le maximum de pression, ensuite relâcher la pression manuellement en pressant le verrou.
6. Lorsque le piston sera rentré, retirer le raccord, l'outil est prêt à refonctionner.

## AVERTISSEMENT

Ne pas choquer les différentes parties de cet outil.  
Ne pas utiliser l'outil sans les matrices.  
Ne pas placer vos doigts dans la tête de l'outil pendant l'utilisation.

## RÉFÉRENCE

## DÉSIGNATION

|                |   |
|----------------|---|
| <b>M3200</b>   | Mallette pince à sertir manuelle avec 5 mâchoires Profil H (Ø12, 16, 20, 25 et 26 mm) |
| <b>M3200TH</b> | Mallette pince à sertir manuelle avec 4 mâchoires Profil TH (Ø16, 20, 26 et 32 mm)    |