

## PLATTELLA V6 L



Image à titre d'illustration

### Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases :

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

### Connexions et fournitures de série

Plattella avec connexion latérale à droite est livré avec :

- grille supérieure
- flancs latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm
- 2 bouchons borgnes de 1/2"
- 1 bouchon de purge de 1/2"

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.


Kit de fixation non inclus.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.




PLATTELLA V6 L


Vue de face

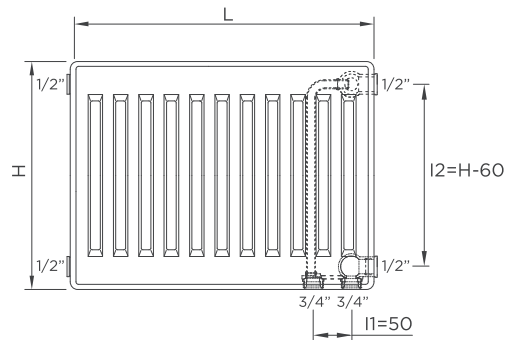


Vue de dos mod. 11

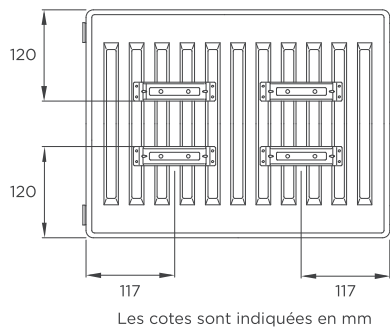


Vue de dessus

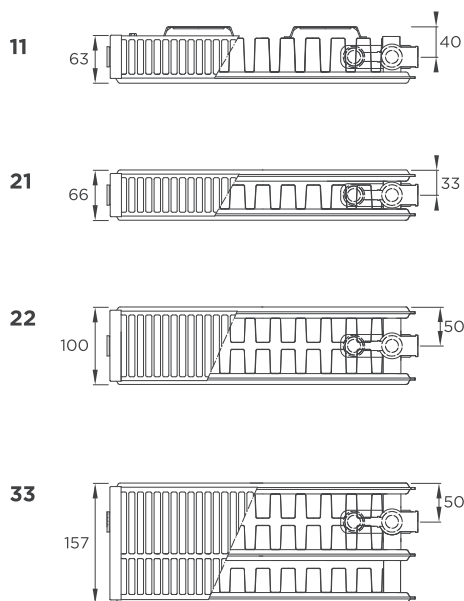


Configurations ◀ Entrée ▶ Sortie

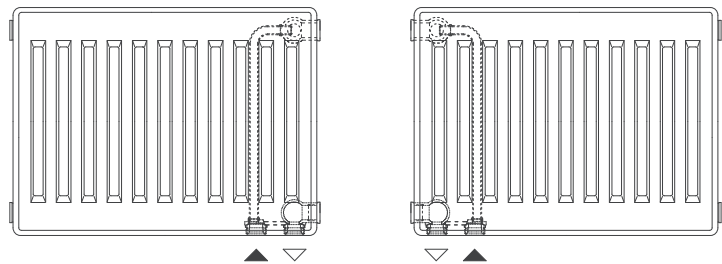

Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22

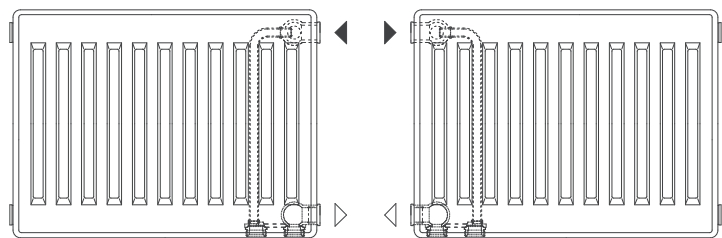

Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22

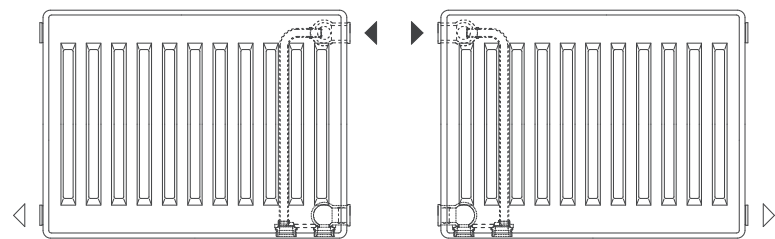

Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22

# PLATTELLA V6 L

H=300 - I1=50, I2=240

|                 |                | 11                              |                                   |                                 |  | 21                              |                                   |                                 |  | 22                              |                                   |                                 |  | 33                              |                                   |                                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Profondeur (mm) |                | 63                              |                                   |                                 |  | 66                              |                                   |                                 |  | 100                             |                                   |                                 |  | 157                             |                                   |                                 |
| Exposant (n)    |                | 1,257                           |                                   |                                 |  | 1,275                           |                                   |                                 |  | 1,297                           |                                   |                                 |  | 1,272                           |                                   |                                 |
|                 |                | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |
| Longueur (mm)   |                | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |
| <b>400</b>      | puiss.<br>code | 228<br>018113212                | 186<br>018113212                  | 120<br>018113212                |  | 312<br>0181343212               | 253<br>0181343212                 | 162<br>0181343212               |  | 399<br>0181223212               | 324<br>0181223212                 | 206<br>0181223212               |  | 581<br>0181333212               | 472<br>0181333212                 | 303<br>0181333212               |
| <b>500</b>      | puiss.<br>code | 285<br>018113215                | 232<br>018113215                  | 150<br>018113215                |  | 390<br>0181343215               | 317<br>0181343215                 | 203<br>0181343215               |  | 499<br>0181223215               | 405<br>0181223215                 | 257<br>0181223215               |  | 726<br>0181333215               | 590<br>0181333215                 | 379<br>0181333215               |
| <b>600</b>      | puiss.<br>code | 342<br>018113218                | 279<br>018113218                  | 180<br>018113218                |  | 467<br>0181343218               | 380<br>0181343218                 | 244<br>0181343218               |  | 599<br>0181223218               | 485<br>0181223218                 | 308<br>0181223218               |  | 871<br>0181333218               | 708<br>0181333218                 | 455<br>0181333218               |
| <b>700</b>      | puiss.<br>code | 399<br>018113221                | 325<br>018113221                  | 210<br>018113221                |  | 545<br>0181343221               | 443<br>0181343221                 | 284<br>0181343221               |  | 698<br>0181223221               | 566<br>0181223221                 | 360<br>0181223221               |  | 1016<br>0181333221              | 826<br>0181333221                 | 531<br>0181333221               |
| <b>800</b>      | puiss.<br>code | 456<br>018113224                | 372<br>018113224                  | 240<br>018113224                |  | 623<br>0181343224               | 506<br>0181343224                 | 325<br>0181343224               |  | 798<br>0181223224               | 647<br>0181223224                 | 411<br>0181223224               |  | 1162<br>0181333224              | 944<br>0181333224                 | 606<br>0181333224               |
| <b>900</b>      | puiss.<br>code | 513<br>018113227                | 418<br>018113227                  | 270<br>018113227                |  | 701<br>0181343227               | 570<br>0181343227                 | 366<br>0181343227               |  | 898<br>0181223227               | 728<br>0181223227                 | 463<br>0181223227               |  | 1307<br>0181333227              | 1062<br>0181333227                | 682<br>0181333227               |
| <b>1000</b>     | puiss.<br>code | 570<br>018113230                | 464<br>018113230                  | 300<br>018113230                |  | 779<br>0181343230               | 633<br>0181343230                 | 406<br>0181343230               |  | 998<br>0181223230               | 809<br>0181223230                 | 514<br>0181223230               |  | 1452<br>0181333230              | 1180<br>0181333230                | 758<br>0181333230               |
| <b>1100</b>     | puiss.<br>code | 570<br>018113233                | 464<br>018113233                  | 300<br>018113233                |  | 856<br>0181343233               | 696<br>0181343233                 | 446<br>0181343233               |  | 1097<br>0181223233              | 890<br>0181223233                 | 565<br>0181223233               |  | 1597<br>0181333233              | 1298<br>0181333233                | 834<br>0181333233               |
| <b>1200</b>     | puiss.<br>code | 684<br>018113236                | 557<br>018113236                  | 360<br>018113236                |  | 935<br>0181343236               | 760<br>0181343236                 | 487<br>0181343236               |  | 1197<br>0181223236              | 971<br>0181223236                 | 617<br>0181223236               |  | 1742<br>0181333236              | 1416<br>0181333236                | 910<br>0181333236               |
| <b>1400</b>     | puiss.<br>code | 684<br>018113242                | 557<br>018113242                  | 360<br>018113242                |  | 1090<br>0181343242              | 886<br>0181343242                 | 568<br>0181343242               |  | 1397<br>0181223242              | 1133<br>0181223242                | 720<br>0181223242               |  | 2033<br>0181333242              | 1651<br>0181333242                | 1061<br>0181333242              |
| <b>1600</b>     | puiss.<br>code | 912<br>018113248                | 743<br>018113248                  | 479<br>018113248                |  | 1246<br>0181343248              | 1013<br>0181343248                | 650<br>0181343248               |  | 1596<br>0181223248              | 1294<br>0181223248                | 822<br>0181223248               |  | 2323<br>0181333248              | 1887<br>0181333248                | 1213<br>0181333248              |
| <b>1800</b>     | puiss.<br>code | 1026<br>018113254               | 836<br>018113254                  | 539<br>018113254                |  | 1402<br>0181343254              | 1139<br>0181343254                | 731<br>0181343254               |  | 1796<br>0181223254              | 1456<br>0181223254                | 925<br>0181223254               |  | 2614<br>0181333254              | 2123<br>0181333254                | 1364<br>0181333254              |
| <b>2000</b>     | puiss.<br>code | 1140<br>018113260               | 929<br>018113260                  | 599<br>018113260                |  | 1558<br>0181343260              | 1266<br>0181343260                | 812<br>0181343260               |  | 1995<br>0181223260              | 1618<br>0181223260                | 1028<br>0181223260              |  | 2904<br>0181333260              | 2359<br>0181333260                | 1516<br>0181333260              |
| <b>2300</b>     | puiss.<br>code | 1311<br>018113269               | 1068<br>018113269                 | 689<br>018113269                |  | 1792<br>0181343269              | 1456<br>0181343269                | 934<br>0181343269               |  | 2294<br>0181223269              | 1861<br>0181223269                | 1182<br>0181223269              |  | 3340<br>0181333269              | 2713<br>0181333269                | 1743<br>0181333269              |
| <b>2600</b>     | puiss.<br>code | 1482<br>018113278               | 1208<br>018113278                 | 779<br>018113278                |  | 2025<br>0181343278              | 1646<br>0181343278                | 1056<br>0181343278              |  | 2594<br>0181223278              | 2104<br>0181223278                | 1336<br>0181223278              |  | 3775<br>0181333278              | 3067<br>0181333278                | 1971<br>0181333278              |
| <b>3000</b>     | puiss.<br>code | 1710<br>018113290               | 1393<br>018113290                 | 899<br>018113290                |  | 2336<br>0181343290              | 1899<br>0181343290                | 1218<br>0181343290              |  | 2993<br>0181223290              | 2427<br>0181223290                | 1542<br>0181223290              |  | 4356<br>0181333290              | 3539<br>0181333290                | 2274<br>0181333290              |

H=400 - I1=50, I2=340

|                 |                | 11                              |                                   |                                 |  | 21                              |                                   |                                 |  | 22                              |                                   |                                 |  | 33                              |                                   |                                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Profondeur (mm) |                | 63                              |                                   |                                 |  | 66                              |                                   |                                 |  | 100                             |                                   |                                 |  | 157                             |                                   |                                 |
| Exposant (n)    |                | 1,264                           |                                   |                                 |  | 1,275                           |                                   |                                 |  | 1,302                           |                                   |                                 |  | 1,287                           |                                   |                                 |
|                 |                | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |
| Longueur (mm)   |                | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |
| <b>400</b>      | puiss.<br>code | 283<br>018114212                | 230<br>018114212                  | 148<br>018114212                |  | 387<br>0181344212               | 314<br>0181344212                 | 201<br>0181344212               |  | 498<br>0181224212               | 403<br>0181224212                 | 256<br>0181224212               |  | 720<br>0181334212               | 583<br>0181334212                 | 373<br>0181334212               |
| <b>500</b>      | puiss.<br>code | 354<br>018114215                | 287<br>018114215                  | 185<br>018114215                |  | 483<br>0181344215               | 392<br>0181344215                 | 250<br>0181344215               |  | 623<br>0181224215               | 504<br>0181224215                 | 320<br>0181224215               |  | 900<br>0181334215               | 729<br>0181334215                 | 466<br>0181334215               |
| <b>600</b>      | puiss.<br>code | 428<br>018114218                | 345<br>018114218                  | 223<br>018114218                |  | 579<br>0181344218               | 470<br>0181344218                 | 300<br>0181344218               |  | 747<br>0181224218               | 605<br>0181224218                 | 384<br>0181224218               |  | 1080<br>0181334218              | 875<br>0181334218                 | 559<br>0181334218               |
| <b>700</b>      | puiss.<br>code | 495<br>018114221                | 402<br>018114221                  | 260<br>018114221                |  | 676<br>0181344221               | 548<br>0181344221                 | 350<br>0181344221               |  | 872<br>0181224221               | 706<br>0181224221                 | 448<br>0181224221               |  | 1260<br>0181334221              | 1021<br>0181334221                | 652<br>0181334221               |
| <b>800</b>      | puiss.<br>code | 566<br>018114224                | 459<br>018114224                  | 297<br>018114224                |  | 773<br>0181344224               | 627<br>0181344224                 | 401<br>0181344224               |  | 996<br>0181224224               | 807<br>0181224224                 | 512<br>0181224224               |  | 1440<br>0181334224              | 1167<br>0181334224                | 746<br>0181334224               |
| <b>900</b>      | puiss.<br>code | 637<br>018114227                | 517<br>018114227                  | 334<br>018114227                |  | 869<br>0181344227               | 705<br>0181344227                 | 451<br>0181344227               |  | 1121<br>0181224227              | 908<br>0181224227                 | 576<br>0181224227               |  | 1620<br>0181334227              | 1313<br>0181334227                | 839<br>0181334227               |
| <b>1000</b>     | puiss.<br>code | 707<br>018114230                | 574<br>018114230                  | 371<br>018114230                |  | 966<br>0181344230               | 784<br>0181344230                 | 500<br>0181344230               |  | 1245<br>0181224230              | 1008<br>0181224230                | 640<br>0181224230               |  | 1800<br>0181334230              | 1459<br>0181334230                | 932<br>0181334230               |
| <b>1100</b>     | puiss.<br>code | 778<br>018114233                | 632<br>018114233                  | 408<br>018114233                |  | 1063<br>0181344233              | 862<br>0181344233                 | 551<br>0181344233               |  | 1370<br>0181224233              | 1109<br>0181224233                | 704<br>0181224233               |  | 1980<br>0181334233              | 1604<br>0181334233                | 1025<br>0181334233              |
| <b>1200</b>     | puiss.<br>code | 849<br>018114236                | 689<br>018114236                  | 445<br>018114236                |  | 1160<br>0181344236              | 941<br>0181344236                 | 601<br>0181344236               |  | 1494<br>0181224236              | 1210<br>0181224236                | 768<br>0181224236               |  | 2160<br>0181334236              | 1750<br>0181334236                | 1118<br>0181334236              |
| <b>1400</b>     | puiss.<br>code | 991<br>018114242                | 804<br>018114242                  | 519<br>018114242                |  | 1353<br>0181344242              | 1098<br>0181344242                | 701<br>0181344242               |  | 1743<br>0181224242              | 1412<br>0181224242                | 896<br>0181224242               |  | 2520<br>0181334242              | 2042<br>0181334242                | 1305<br>0181334242              |
| <b>1600</b>     | puiss.<br>code | 1132<br>018114248               | 919<br>018114248                  | 596<br>018114248                |  | 1545<br>0181344248              | 1254<br>0181344248                | 801<br>0181344248               |  | 1992<br>0181224248              | 1614<br>0181224248                | 1024<br>0181224248              |  | 2880<br>0181334248              | 2334<br>0181334248                | 1491<br>0181334248              |
| <b>1800</b>     | puiss.<br>code | 1274<br>018114254               | 1034<br>018114254                 | 668<br>018114254                |  | 1739<br>0181344254              | 1411<br>0181344254                | 902<br>0181344254               |  | 2241<br>0181224254              | 1815<br>0181224254                | 1152<br>0181224254              |  | 3240<br>0181334254              | 2625<br>0181334254                | 1678<br>0181334254              |
| <b>2000</b>     | puiss.<br>code | 1415<br>018114260               | 1148<br>018114260                 | 742<br>018114260                |  | 1932<br>0181344260              | 1568<br>0181344260                | 1002<br>0181344260              |  | 2490<br>0181224260              | 2017<br>0181224260                | 1280<br>0181224260              |  | 3600<br>0181334260              | 2917<br>0181334260                | 1864<br>0181334260              |
| <b>2300</b>     | puiss.<br>code | 1628<br>018114269               | 1321<br>018114269                 | 853<br>018114269                |  | 2222<br>0181344269              | 1803<br>0181344269                | 1152<br>0181344269              |  | 2864<br>0181224269              | 2319<br>0181224269                | 1472<br>0181224269              |  | 4140<br>0181334269              | 3355<br>0181334269                | 2144<br>0181334269              |
| <b>2600</b>     | puiss.<br>code | 1840<br>018114278               | 1493<br>018114278                 | 965<br>018114278                |  | 2511<br>0181344278              | 2038<br>0181344278                | 1302<br>0181344278              |  | 3237<br>0181224278              | 2622<br>0181224278                | 1664<br>0181224278              |  | 4680<br>0181334278              | 3792<br>0181334278                | 2423<br>0181334278              |
| <b>3000</b>     | puiss.<br>code | 2123<br>018114290               | 1723<br>018114290                 | 1113<br>018114290               |  | 2898<br>0181344290              | 2352<br>0181344290                | 1503<br>0181344290              |  | 3735<br>0181224290              | 3025<br>0181224290                | 1920<br>0181224290              |  | 5400<br>0181334290              | 4376<br>0181334290                | 2796<br>0181334290              |

# PLATTELLA V6 L

H=500 - I1=50, I2=440

|                 |                | 11                              |                                   |                                 | 21                              |                                   |                                 | 22                              |                                   |                                 | 33                              |                                   |                                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Profondeur (mm) |                | 63                              |                                   |                                 | 66                              |                                   |                                 | 100                             |                                   |                                 | 157                             |                                   |                                 |
| Exposant (n)    |                | 1,270                           |                                   |                                 | 1,275                           |                                   |                                 | 1,307                           |                                   |                                 | 1,302                           |                                   |                                 |
|                 |                | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |
| Longueur (mm)   |                | W                               | W                                 | W                               | W                               | W                                 | W                               | W                               | W                                 | W                               | W                               | W                                 | W                               |
| <b>400</b>      | puiss.<br>code | 337                             | 274                               | 176                             | 459                             | 372                               | 237                             | 594                             | 480                               | 305                             | 853                             | 748                               | 438                             |
|                 |                | 018115212                       |                                   |                                 | 0181345212                      |                                   |                                 | 0181225212                      |                                   |                                 | 0181335212                      |                                   |                                 |
| <b>500</b>      | puiss.<br>code | 421                             | 343                               | 220                             | 573                             | 464                               | 296                             | 742                             | 601                               | 381                             | 1066                            | 935                               | 548                             |
|                 |                | 018115215                       |                                   |                                 | 0181345215                      |                                   |                                 | 0181225215                      |                                   |                                 | 0181335215                      |                                   |                                 |
| <b>600</b>      | puiss.<br>code | 505                             | 411                               | 264                             | 688                             | 557                               | 355                             | 891                             | 721                               | 457                             | 1279                            | 1122                              | 658                             |
|                 |                | 018115218                       |                                   |                                 | 0181345218                      |                                   |                                 | 0181225218                      |                                   |                                 | 0181335218                      |                                   |                                 |
| <b>700</b>      | puiss.<br>code | 590                             | 480                               | 308                             | 803                             | 651                               | 414                             | 1039                            | 841                               | 533                             | 1492                            | 1310                              | 762                             |
|                 |                | 018115221                       |                                   |                                 | 0181345221                      |                                   |                                 | 0181225221                      |                                   |                                 | 0181335221                      |                                   |                                 |
| <b>800</b>      | puiss.<br>code | 674                             | 548                               | 352                             | 918                             | 744                               | 473                             | 1188                            | 961                               | 609                             | 1706                            | 1497                              | 877                             |
|                 |                | 018115224                       |                                   |                                 | 0181345224                      |                                   |                                 | 0181225224                      |                                   |                                 | 0181335224                      |                                   |                                 |
| <b>900</b>      | puiss.<br>code | 758                             | 617                               | 396                             | 1032                            | 836                               | 532                             | 1336                            | 1081                              | 686                             | 1919                            | 1684                              | 986                             |
|                 |                | 018115227                       |                                   |                                 | 0181345227                      |                                   |                                 | 0181225227                      |                                   |                                 | 0181335227                      |                                   |                                 |
| <b>1000</b>     | puiss.<br>code | 842                             | 685                               | 440                             | 1147                            | 929                               | 591                             | 1485                            | 1201                              | 762                             | 2132                            | 1871                              | 1096                            |
|                 |                | 018115230                       |                                   |                                 | 0181345230                      |                                   |                                 | 0181225230                      |                                   |                                 | 0181335230                      |                                   |                                 |
| <b>1100</b>     | puiss.<br>code | 927                             | 754                               | 484                             | 1262                            | 1022                              | 651                             | 1633                            | 1321                              | 838                             | 2345                            | 2058                              | 1206                            |
|                 |                | 018115233                       |                                   |                                 | 0181345233                      |                                   |                                 | 0181225233                      |                                   |                                 | 0181335233                      |                                   |                                 |
| <b>1200</b>     | puiss.<br>code | 1011                            | 822                               | 528                             | 1376                            | 1115                              | 710                             | 1782                            | 1441                              | 914                             | 2558                            | 2245                              | 1315                            |
|                 |                | 018115236                       |                                   |                                 | 0181345236                      |                                   |                                 | 0181225236                      |                                   |                                 | 0181335236                      |                                   |                                 |
| <b>1400</b>     | puiss.<br>code | 1179                            | 959                               | 616                             | 1606                            | 1301                              | 828                             | 2079                            | 1681                              | 1067                            | 2985                            | 2619                              | 1534                            |
|                 |                | 018115242                       |                                   |                                 | 0181345242                      |                                   |                                 | 0181225242                      |                                   |                                 | 0181335242                      |                                   |                                 |
| <b>1600</b>     | puiss.<br>code | 1348                            | 1096                              | 704                             | 1835                            | 1487                              | 946                             | 2376                            | 1922                              | 1219                            | 3411                            | 2993                              | 1754                            |
|                 |                | 018115248                       |                                   |                                 | 0181345248                      |                                   |                                 | 0181225248                      |                                   |                                 | 0181335248                      |                                   |                                 |
| <b>1800</b>     | puiss.<br>code | 1516                            | 1233                              | 792                             | 2066                            | 1673                              | 1065                            | 2672                            | 2162                              | 1371                            | 3838                            | 3367                              | 1972                            |
|                 |                | 018115254                       |                                   |                                 | 0181345254                      |                                   |                                 | 0181225254                      |                                   |                                 | 0181335254                      |                                   |                                 |
| <b>2000</b>     | puiss.<br>code | 1685                            | 1370                              | 880                             | 2295                            | 1859                              | 1183                            | 2969                            | 2402                              | 1524                            | 4264                            | 3742                              | 2192                            |
|                 |                | 018115260                       |                                   |                                 | 0181345260                      |                                   |                                 | 0181225260                      |                                   |                                 | 0181335260                      |                                   |                                 |
| <b>2300</b>     | puiss.<br>code | 1937                            | 1576                              | 1012                            | 2639                            | 2137                              | 1361                            | 3415                            | 2762                              | 1752                            | 4904                            | 4303                              | 2521                            |
|                 |                | 018115269                       |                                   |                                 | 0181345269                      |                                   |                                 | 0181225269                      |                                   |                                 | 0181335269                      |                                   |                                 |
| <b>2600</b>     | puiss.<br>code | 2190                            | 1781                              | 1144                            | 2983                            | 2416                              | 1538                            | 3860                            | 3123                              | 1981                            | 5543                            | 4864                              | 2850                            |
|                 |                | 018115278                       |                                   |                                 | 0181345278                      |                                   |                                 | 0181225278                      |                                   |                                 | 0181335278                      |                                   |                                 |
| <b>3000</b>     | puiss.<br>code | 2527                            | 2056                              | 1320                            | 3442                            | 2788                              | 1775                            | 4454                            | 3603                              | 2285                            | 6396                            | 5612                              | 3288                            |
|                 |                | 018115290                       |                                   |                                 | 0181345290                      |                                   |                                 | 0181225290                      |                                   |                                 | 0181335290                      |                                   |                                 |

H=600 - I1=50, I2=540

|                 |                | 11                              |                                   |                                 | 21                              |                                   |                                 | 22                              |                                   |                                 | 33                              |                                   |                                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Profondeur (mm) |                | 63                              |                                   |                                 | 66                              |                                   |                                 | 100                             |                                   |                                 | 157                             |                                   |                                 |
| Exposant (n)    |                | 1,276                           |                                   |                                 | 1,275                           |                                   |                                 | 1,312                           |                                   |                                 | 1,318                           |                                   |                                 |
|                 |                | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |
| Longueur (mm)   |                | W                               | W                                 | W                               | W                               | W                                 | W                               | W                               | W                                 | W                               | W                               | W                                 | W                               |
| <b>400</b>      | puiss.<br>code | 391                             | 318                               | 204                             | 530                             | 429                               | 272                             | 688                             | 556                               | 352                             | 982                             | 794                               | 501                             |
|                 |                | 018116212                       |                                   |                                 | 0181346212                      |                                   |                                 | 0181226212                      |                                   |                                 | 0181336212                      |                                   |                                 |
| <b>500</b>      | puiss.<br>code | 489                             | 397                               | 255                             | 663                             | 536                               | 340                             | 860                             | 695                               | 440                             | 1227                            | 992                               | 626                             |
|                 |                | 018116215                       |                                   |                                 | 0181346215                      |                                   |                                 | 0181226215                      |                                   |                                 | 0181336215                      |                                   |                                 |
| <b>600</b>      | puiss.<br>code | 586                             | 477                               | 305                             | 795                             | 643                               | 408                             | 1032                            | 834                               | 528                             | 1472                            | 1191                              | 751                             |
|                 |                | 018116218                       |                                   |                                 | 0181346218                      |                                   |                                 | 0181226218                      |                                   |                                 | 0181336218                      |                                   |                                 |
| <b>700</b>      | puiss.<br>code | 684                             | 556                               | 356                             | 927                             | 750                               | 476                             | 1204                            | 973                               | 616                             | 1718                            | 1389                              | 876                             |
|                 |                | 018116221                       |                                   |                                 | 0181346221                      |                                   |                                 | 0181226221                      |                                   |                                 | 0181336221                      |                                   |                                 |
| <b>800</b>      | puiss.<br>code | 782                             | 635                               | 407                             | 1061                            | 858                               | 544                             | 1376                            | 1112                              | 704                             | 1963                            | 1587                              | 1002                            |
|                 |                | 018116224                       |                                   |                                 | 0181346224                      |                                   |                                 | 0181226224                      |                                   |                                 | 0181336224                      |                                   |                                 |
| <b>900</b>      | puiss.<br>code | 880                             | 715                               | 458                             | 1193                            | 965                               | 612                             | 1548                            | 1251                              | 792                             | 2209                            | 1786                              | 1127                            |
|                 |                | 018116227                       |                                   |                                 | 0181346227                      |                                   |                                 | 0181226227                      |                                   |                                 | 0181336227                      |                                   |                                 |
| <b>1000</b>     | puiss.<br>code | 977                             | 794                               | 509                             | 1325                            | 1072                              | 679                             | 1720                            | 1390                              | 880                             | 2454                            | 1984                              | 1252                            |
|                 |                | 018116230                       |                                   |                                 | 0181346230                      |                                   |                                 | 0181226230                      |                                   |                                 | 0181336230                      |                                   |                                 |
| <b>1100</b>     | puiss.<br>code | 1075                            | 874                               | 560                             | 1458                            | 1179                              | 747                             | 1892                            | 1529                              | 968                             | 2699                            | 2183                              | 1377                            |
|                 |                | 018116233                       |                                   |                                 | 0181346233                      |                                   |                                 | 0181226233                      |                                   |                                 | 0181336233                      |                                   |                                 |
| <b>1200</b>     | puiss.<br>code | 1173                            | 953                               | 611                             | 1590                            | 1286                              | 815                             | 2064                            | 1668                              | 1056                            | 2945                            | 2381                              | 1502                            |
|                 |                | 018116236                       |                                   |                                 | 0181346236                      |                                   |                                 | 0181226236                      |                                   |                                 | 0181336236                      |                                   |                                 |
| <b>1400</b>     | puiss.<br>code | 1368                            | 1112                              | 713                             | 1856                            | 1500                              | 952                             | 2408                            | 1946                              | 1232                            | 3436                            | 2778                              | 1753                            |
|                 |                | 018116242                       |                                   |                                 | 0181346242                      |                                   |                                 | 0181226242                      |                                   |                                 | 0181336242                      |                                   |                                 |
| <b>1600</b>     | puiss.<br>code | 1564                            | 1271                              | 815                             | 2120                            | 1715                              | 1087                            | 2752                            | 2223                              | 1408                            | 3926                            | 3175                              | 2003                            |
|                 |                | 018116248                       |                                   |                                 | 0181346248                      |                                   |                                 | 0181226248                      |                                   |                                 | 0181336248                      |                                   |                                 |
| <b>1800</b>     | puiss.<br>code | 1759                            | 1430                              | 916                             | 2386                            | 1929                              | 1223                            | 3096                            | 2501                              | 1584                            | 4417                            | 3572                              | 2254                            |
|                 |                | 018116254                       |                                   |                                 | 0181346254                      |                                   |                                 | 0181226254                      |                                   |                                 | 0181336254                      |                                   |                                 |
| <b>2000</b>     | puiss.<br>code | 1955                            | 1589                              | 1018                            | 2651                            | 2143                              | 1359                            | 3440                            | 2779                              | 1760                            | 4908                            | 3968                              | 2504                            |
|                 |                | 018116260                       |                                   |                                 | 0181346260                      |                                   |                                 | 0181226260                      |                                   |                                 | 0181336260                      |                                   |                                 |
| <b>2300</b>     | puiss.<br>code | 2248                            | 1827                              | 1171                            | 3049                            | 2465                              | 1563                            | 3956                            | 3196                              | 2024                            | 5644                            | 4564                              | 2880                            |
|                 |                | 018116269                       |                                   |                                 | 0181346269                      |                                   |                                 | 0181226269                      |                                   |                                 | 0181336269                      |                                   |                                 |
| <b>2600</b>     | puiss.<br>code | 2541                            | 2065                              | 1324                            | 3446                            | 2786                              | 1767                            | 4472                            | 3613                              | 2288                            | 6380                            | 5159                              | 3255                            |
|                 |                | 018116278                       |                                   |                                 | 0181346278                      |                                   |                                 | 0181226278                      |                                   |                                 | 0181336278                      |                                   |                                 |
| <b>3000</b>     | puiss.<br>code | 2932                            | 2383                              | 1527                            | 3976                            | 3215                              | 2039                            | 5160                            | 4169                              | 2640                            | 7362                            | 5953                              | 3756                            |
|                 |                | 018116290                       |                                   |                                 | 0181346290                      |                                   |                                 | 0181226290                      |                                   |                                 | 0181336290                      |                                   |                                 |

# PLATTELLA V6 L

H=700 - l1=50, l2=640

|                 |                | 11                              |                                   |                                 | 21    |                                 |                                   | 22                              |  |                                 | 33                                |                                 |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Profondeur (mm) |                | 63                              |                                   |                                 | 66    |                                 |                                   | 100                             |  |                                 | 157                               |                                 |  |
| Exposant (n)    |                | 1,280                           |                                   |                                 | 1,275 |                                 |                                   | 1,319                           |  |                                 | 1,328                             |                                 |  |
|                 |                | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |       | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  |
| Longueur (mm)   |                | W                               | W                                 | W                               |       | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |  |
| <b>400</b>      | puiss.<br>code | 446<br>0181117212               | 362<br>0181117212                 | 232<br>0181117212               |       | 600<br>0181347212               | 485<br>0181347212                 | 306<br>0181347212               |  | 781<br>0181227212               | 630<br>0181227212                 | 398<br>0181337212               |  |
| <b>500</b>      | puiss.<br>code | 557<br>0181117215               | 452<br>0181117215                 | 290<br>0181117215               |       | 751<br>0181347215               | 606<br>0181347215                 | 383<br>0181347215               |  | 977<br>0181227215               | 787<br>0181227215                 | 498<br>0181337215               |  |
| <b>600</b>      | puiss.<br>code | 668<br>0181117218               | 543<br>0181117218                 | 347<br>0181117218               |       | 901<br>0181347218               | 727<br>0181347218                 | 459<br>0181347218               |  | 1172<br>0181227218              | 944<br>0181227218                 | 597<br>0181337218               |  |
| <b>700</b>      | puiss.<br>code | 780<br>0181117221               | 633<br>0181117221                 | 405<br>0181117221               |       | 1051<br>0181347221              | 848<br>0181347221                 | 536<br>0181347221               |  | 1367<br>0181227221              | 1102<br>0181227221                | 697<br>0181337221               |  |
| <b>800</b>      | puiss.<br>code | 891<br>0181117224               | 724<br>0181117224                 | 463<br>0181117224               |       | 1201<br>0181347224              | 970<br>0181347224                 | 612<br>0181347224               |  | 1562<br>0181227224              | 1259<br>0181227224                | 796<br>0181337224               |  |
| <b>900</b>      | puiss.<br>code | 1003<br>0181117227              | 814<br>0181117227                 | 521<br>0181117227               |       | 1351<br>0181347227              | 1091<br>0181347227                | 689<br>0181347227               |  | 1758<br>0181227227              | 1416<br>0181227227                | 896<br>0181337227               |  |
| <b>1000</b>     | puiss.<br>code | 1114<br>0181117230              | 905<br>0181117230                 | 579<br>0181117230               |       | 1501<br>0181347230              | 1212<br>0181347230                | 765<br>0181347230               |  | 1953<br>0181227230              | 1574<br>0181227230                | 995<br>0181337230               |  |
| <b>1100</b>     | puiss.<br>code | 1225<br>0181117233              | 995<br>0181117233                 | 637<br>0181117233               |       | 1651<br>0181347233              | 1333<br>0181347233                | 842<br>0181347233               |  | 2148<br>0181227233              | 1731<br>0181227233                | 1095<br>0181337233              |  |
| <b>1200</b>     | puiss.<br>code | 1337<br>0181117236              | 1085<br>0181117236                | 695<br>0181117236               |       | 1801<br>0181347236              | 1454<br>0181347236                | 918<br>0181347236               |  | 2344<br>0181227236              | 1889<br>0181227236                | 1194<br>0181337236              |  |
| <b>1400</b>     | puiss.<br>code | 1559<br>0181117242              | 1266<br>0181117242                | 811<br>0181117242               |       | 2101<br>0181347242              | 1697<br>0181347242                | 1071<br>0181347242              |  | 2734<br>0181227242              | 2203<br>0181227242                | 1393<br>0181337242              |  |
| <b>1600</b>     | puiss.<br>code | 1782<br>0181117248              | 1447<br>0181117248                | 926<br>0181117248               |       | 2402<br>0181347248              | 1939<br>0181347248                | 1224<br>0181347248              |  | 3125<br>0181227248              | 2518<br>0181227248                | 1592<br>0181337248              |  |
| <b>1800</b>     | puiss.<br>code | 2005<br>0181117254              | 1628<br>0181117254                | 1042<br>0181117254              |       | 2702<br>0181347254              | 2182<br>0181347254                | 1377<br>0181347254              |  | 3515<br>0181227254              | 2833<br>0181227254                | 1791<br>0181337254              |  |
| <b>2000</b>     | puiss.<br>code | 2228<br>0181117260              | 1809<br>0181117260                | 1158<br>0181117260              |       | 3002<br>0181347260              | 2424<br>0181347260                | 1530<br>0181347260              |  | 3906<br>0181227260              | 3148<br>0181227260                | 1990<br>0181337260              |  |
| <b>2300</b>     | puiss.<br>code | 2562<br>0181117269              | 2081<br>0181117269                | 1332<br>0181117269              |       | 3452<br>0181347269              | 2788<br>0181347269                | 1760<br>0181347269              |  | 4492<br>0181227269              | 3620<br>0181227269                | 2289<br>0181337269              |  |
| <b>2600</b>     | puiss.<br>code | 2896<br>0181117278              | 2352<br>0181117278                | 1505<br>0181117278              |       | 3903<br>0181347278              | 3151<br>0181347278                | 1989<br>0181347278              |  | 5078<br>0181227278              | 4092<br>0181227278                | 2587<br>0181337278              |  |
| <b>3000</b>     | puiss.<br>code | 3342<br>0181117290              | 2714<br>0181117290                | 1737<br>0181117290              |       | 4503<br>0181347290              | 3636<br>0181347290                | 2295<br>0181347290              |  | 5859<br>0181227290              | 4721<br>0181227290                | 2985<br>0181337290              |  |

H=900 - l1=50, l2=840

|                 |                | 11                              |                                   |                                 | 21    |                                 |                                   | 22                              |  |                                 | 33                                |                                 |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Profondeur (mm) |                | 63                              |                                   |                                 | 66    |                                 |                                   | 100                             |  |                                 | 157                               |                                 |  |
| Exposant (n)    |                | 1,288                           |                                   |                                 | 1,275 |                                 |                                   | 1,334                           |  |                                 | 1,348                             |                                 |  |
|                 |                | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |       | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  | Puissance<br>ΔT50°C<br>75/65-20 | Puissance<br>ΔT42,5°C<br>70/55-20 | Puissance<br>ΔT30°C<br>55/45-20 |  |
| Longueur (mm)   |                | W                               | W                                 | W                               |       | W                               | W                                 | W                               |  | W                               | W                                 | W                               |  |
| <b>400</b>      | puiss.<br>code | 558<br>0181119212               | 453<br>0181119212                 | 289<br>0181119212               |       | 741<br>0181349212               | 596<br>0181349212                 | 374<br>0181349212               |  | 968<br>0181229212               | 778<br>0181229212                 | 490<br>0181339212               |  |
| <b>500</b>      | puiss.<br>code | 698<br>0181119215               | 566<br>0181119215                 | 361<br>0181119215               |       | 926<br>0181349215               | 745<br>0181349215                 | 468<br>0181349215               |  | 1210<br>0181229215              | 973<br>0181229215                 | 612<br>0181339215               |  |
| <b>600</b>      | puiss.<br>code | 837<br>0181119218               | 679<br>0181119218                 | 433<br>0181119218               |       | 1112<br>0181349218              | 895<br>0181349218                 | 562<br>0181349218               |  | 1452<br>0181229218              | 1168<br>0181229218                | 734<br>0181339218               |  |
| <b>700</b>      | puiss.<br>code | 977<br>0181119221               | 792<br>0181119221                 | 505<br>0181119221               |       | 1297<br>0181349221              | 1044<br>0181349221                | 655<br>0181349221               |  | 1694<br>0181229221              | 1362<br>0181229221                | 857<br>0181339221               |  |
| <b>800</b>      | puiss.<br>code | 1116<br>0181119224              | 905<br>0181119224                 | 578<br>0181119224               |       | 1482<br>0181349224              | 1193<br>0181349224                | 749<br>0181349224               |  | 1936<br>0181229224              | 1557<br>0181229224                | 979<br>0181339224               |  |
| <b>900</b>      | puiss.<br>code | 1256<br>0181119227              | 1018<br>0181119227                | 650<br>0181119227               |       | 1667<br>0181349227              | 1342<br>0181349227                | 842<br>0181349227               |  | 2178<br>0181229227              | 1752<br>0181229227                | 1102<br>0181339227              |  |
| <b>1000</b>     | puiss.<br>code | 1395<br>0181119230              | 1131<br>0181119230                | 722<br>0181119230               |       | 1853<br>0181349230              | 1491<br>0181349230                | 935<br>0181349230               |  | 2420<br>0181229230              | 1946<br>0181229230                | 1224<br>0181339230              |  |
| <b>1100</b>     | puiss.<br>code | 1535<br>0181119233              | 1244<br>0181119233                | 794<br>0181119233               |       | 2038<br>0181349233              | 1640<br>0181349233                | 1030<br>0181349233              |  | 2662<br>0181229233              | 2141<br>0181229233                | 1346<br>0181339233              |  |
| <b>1200</b>     | puiss.<br>code | 1674<br>0181119236              | 1358<br>0181119236                | 867<br>0181119236               |       | 2223<br>0181349236              | 1789<br>0181349236                | 1123<br>0181349236              |  | 2904<br>0181229236              | 2335<br>0181229236                | 1469<br>0181339236              |  |
| <b>1400</b>     | puiss.<br>code | 1953<br>0181119242              | 1584<br>0181119242                | 1011<br>0181119242              |       | 2594<br>0181349242              | 2087<br>0181349242                | 1310<br>0181349242              |  | 3388<br>0181229242              | 2725<br>0181229242                | 1714<br>0181339242              |  |
| <b>1600</b>     | puiss.<br>code | 2232<br>0181119248              | 1810<br>0181119248                | 1155<br>0181119248              |       | 2964<br>0181349248              | 2386<br>0181349248                | 1498<br>0181349248              |  | 3872<br>0181229248              | 3114<br>0181229248                | 1958<br>0181339248              |  |
| <b>1800</b>     | puiss.<br>code | 2511<br>0181119254              | 2036<br>0181119254                | 1300<br>0181119254              |       | 3335<br>0181349254              | 2684<br>0181349254                | 1685<br>0181349254              |  | 4356<br>0181229254              | 3503<br>0181229254                | 2203<br>0181339254              |  |
| <b>2000</b>     | puiss.<br>code | 2790<br>0181119260              | 2263<br>0181119260                | 1444<br>0181119260              |       | 3706<br>0181349260              | 2982<br>0181349260                | 1872<br>0181349260              |  | 4840<br>0181229260              | 3892<br>0181229260                | 2448<br>0181339260              |  |
| <b>2300</b>     | puiss.<br>code | 3209<br>0181119269              | 2602<br>0181119269                | 1661<br>0181119269              |       | 4261<br>0181349269              | 3429<br>0181349269                | 2153<br>0181349269              |  | 5566<br>0181229269              | 4476<br>0181229269                | 2815<br>0181339269              |  |
| <b>2600</b>     | puiss.<br>code | 3627<br>0181119278              | 2941<br>0181119278                | 1877<br>0181119278              |       | 4817<br>0181349278              | 3876<br>0181349278                | 2433<br>0181349278              |  | 6292<br>0181229278              | 5060<br>0181229278                | 3182<br>0181339278              |  |
| <b>3000</b>     | puiss.<br>code | 4185<br>0181119290              | 3394<br>0181119290                | 2166<br>0181119290              |       | 5558<br>0181349290              | 4473<br>0181349290                | 2808<br>0181349290              |  | 7260<br>0181229290              | 5838<br>0181229290                | 3672<br>0181339290              |  |

## Notes