


SÈCHE-SERVIETTES MIXTES DRYER

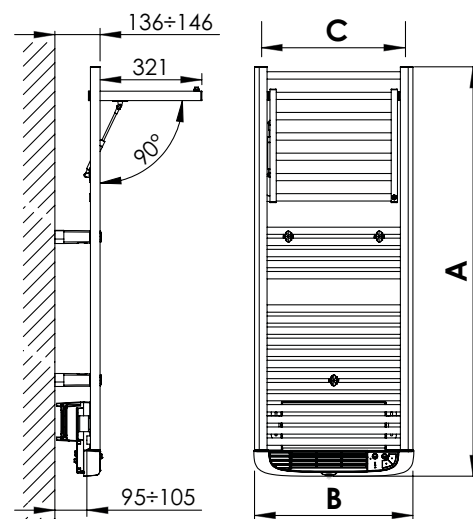

Références	Nbr tubes	A(mm)	B(mm)	C(mm)
199-500	16+6	1196	500	450
199-700	26+6	1441	500	450

MULTIFONCTIONS :

- Mode chauffage central (eau chaude) avec partie haute chauffante escamotable pour mise en mode étendoir ou étagère.
- Mode chauffage électrique à la mi-saison avec thermostat digital hebdomadaire 4 programmes modifiables : fonction de dérogation temporaire, fonction fils pilotes 6 ordres, fonction Timer Boost, sauvegarde des configurations lors de coupure de courant, menu paramétrage du système.
- Mode chauffage d'appoint avec thermo-soufflerie (1000 watts) silencieuse favorisant la convection de l'air chaud vers le haut et la montée en température de la pièce de façon rapide.

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes droits.
Protection IP24 - Classe II.
Pression d'exercice maximum 5 bars.
Température de fonctionnement maxi.+90°C.
Livré avec kit de fixation réglable.
Finition : blanc RAL 9010.

Puissance (watts)	Référence
500	199-500
750	199-750