

Lavabo

Garantie
5
ANS

BREVETÉ

Modèle
DÉPOSÉ

Made in
FRANCE

NF

WIRQUIN NEO

► *Fiable et rapide à installer, la gamme WIRQUIN NEO est conçue pour satisfaire les besoins des installateurs et des consommateurs.*

wirquin neo

Le siphon Zéro fuite !

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SIPHON DE LAVABO



WIRQUIN NEO est une gamme complète de siphons pour LAVABO, conçue avec des fonctions innovantes et brevetées :

- **FIABLE GRÂCE À SES JOINTS SURMOULÉS**
- **RAPIDE À INSTALLER GRÂCE À SA FONCTION QUICK-SAFE**
- **INNOVANT AVEC SA FONCTION AIR SYSTEM (ANTI-VIDE INTÉGRÉ)**



Hammel

Partenaire de la marque

**wirquin
PRO**

Hammel SAS - ZAE de Saltgourde - Marsac sur l'Isle - 24 052 Périgueux CT Cedex 9
Tel. +33 5 53 02 86 86 - Fax. +33 5 53 54 24 24 - www.hammel.fr

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

► Les avantages de WIRQUIN NEO



JOINTS SURMOULÉS

technologie Bi-injection,
aucun risque de fuite,
pas de perte de joints



FONCTION QUICK-SAFE

écrou prisonnier
1/4 de tour avec joint surmoulé,
installation rapide et fiable



NETTOYAGE FACILE

culot avec ouverture
1/4 de tour

AIR

OPTION INNOVANTE

wirquin neo

AIR

**AIR SYSTEM FONCTION
PRODUIT 2 EN 1**

Cette option innovante remplace
l'installation d'anti-vidé sur la
canalisation permettant ainsi de
prévenir les remontées d'odeurs
et de supprimer les bruits dans les
tuyaux.



Avant



Après

Hammel

Partenaire de la marque



**wirquin
PRO**
EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

► Les caractéristiques de WIRQUIN NEO



	Description	Matière	Couleur
1	Joint surmoulé	Elastomère	Rouge
2	Écrou ¼ de tour	PP	Blanc
3	Corps de siphon	PP	Blanc
4	Culot ¼ de tour	PP	Blanc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		SCHÉMA	
	SIPHON DE LAVABO		
DÉBIT L/min	55L/min 57L/min (avec prise machine à laver)		
GARDE D'EAU	50 mm		
HAUTEUR AJUSTABLE	145>205 181>229 (avec prise machine à laver)		
INSTALLATION	1"1/4 x Ø32mm écrou ¼ de tour 1"1/4 x Ø40 mm écrou ¼ de tour		



Description	Type	Référence
WIRQUIN NEO AIR Ø32mm	LAVABO	30722148

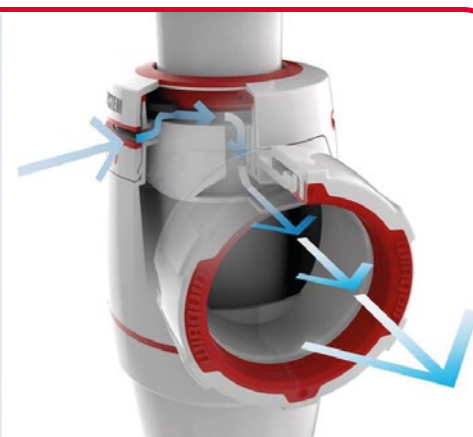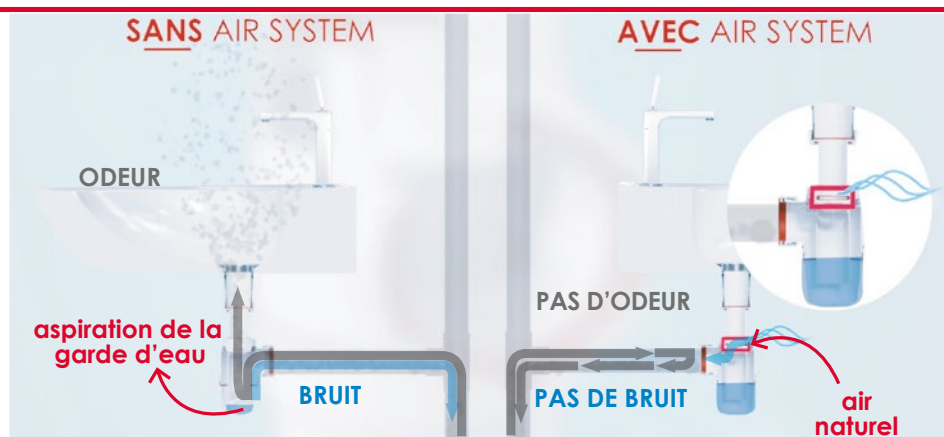

Quand une dépression est créée dans les tuyaux, cela aspire l'air mais aussi l'eau contenu dans le siphon (la garde d'eau).

WIRQUIN NEO AIR permet aux canalisations d'être naturellement ventilées : quand une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de WIRQUIN NEOAIR s'ouvre, crée la ventilation et empêche ainsi l'aspiration de la garde d'eau.

Hammel

Partenaire de la marque

wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE