




## ■ Pack W.C compact Turbo Flush

Cuvette traitée anticalcaire.  
 Système double chasse : 2 litres (2 pressions) ou 4 litres (1 pression).  
 Refoulement vertical : 3 mètres.  
 Refoulement horizontal : 30 mètres.  
 Clapet anti-retour fourni.  
 Evacuation DN 40.  
 Alimentation électrique 220-240 V.  
 Consommation moteur 500 W.  
 Abattant double avec frein de chute.

Finition	Réf.
Blanc	5304

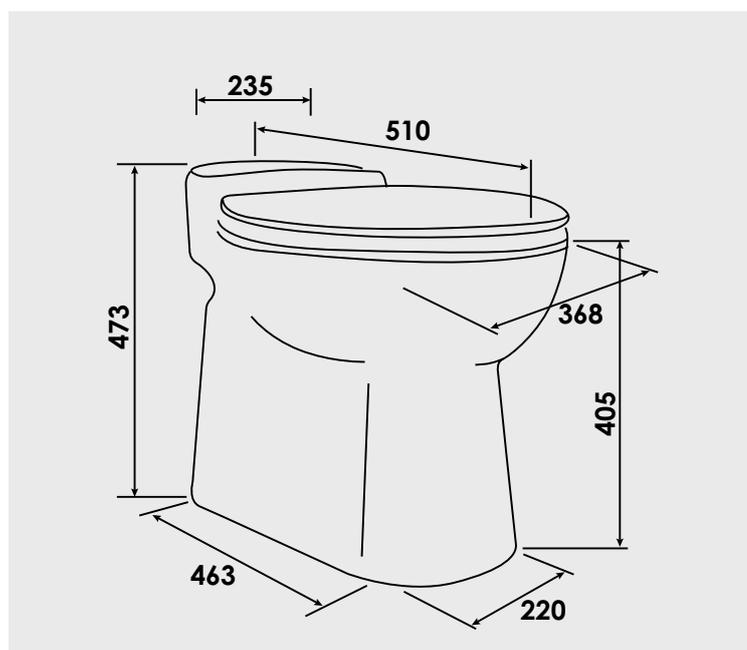

\* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.